


<b>Aspetto:</b>	Contenitore portacontatore tipo GMY
<b>Materiale:</b>	S.M.C.(resina termoindurente = poliestere rinforzata con fibra di vetro)
<b>Grado di protezione:</b>	IP 44
<b>Matricola ENEL:</b>	284033
<b>Tabella ENEL:</b>	DS 4555/2
<b>Tipologia installazione:</b>	Verticale. Fissaggio a parete o a palo
<b>Sportello:</b>	Rigato cieco
<b>Serratura:</b>	unificata > Enel + chiave utente
<b>Autoestinguenza:</b>	Enel
<b>Max. potenza dissipata:</b>	-
<b>Colore:</b>	Grigio RAL 7001

**Descrizione**

Il GMY è un contenitore in vetroresina da esterno idoneo a contenere n° 1 gruppo di misura integrato, monofase o trifase, fino a 30 KW. Può essere fissato a parete o installato a pavimento utilizzando l'apposita palina tipo DS 4553.

Il colore standard è grigio RAL 7001 ma in ragione del suo possibile posizionamento in contesto urbano/residenziale di pregio può essere personalizzato con finiture estetiche custom per migliorarne l'integrazione con l'ambiente circostante.

Codice	Larghezza (L)	Altezza (H)	Profondità (P)	Chiusura Sportello
<b>001MSR010REIS</b>	232 mm.	420 mm.	210 mm.	Unificata > Enel + chiave utente
<b>001MSR010RXIS</b>	232 mm.	420 mm.	210 mm.	Triangolo + Y21
001ACS0100003 (palina)	Ø 120 mm.	1.420 mm.	- mm.	-
	- mm.	- mm.	- mm.	-

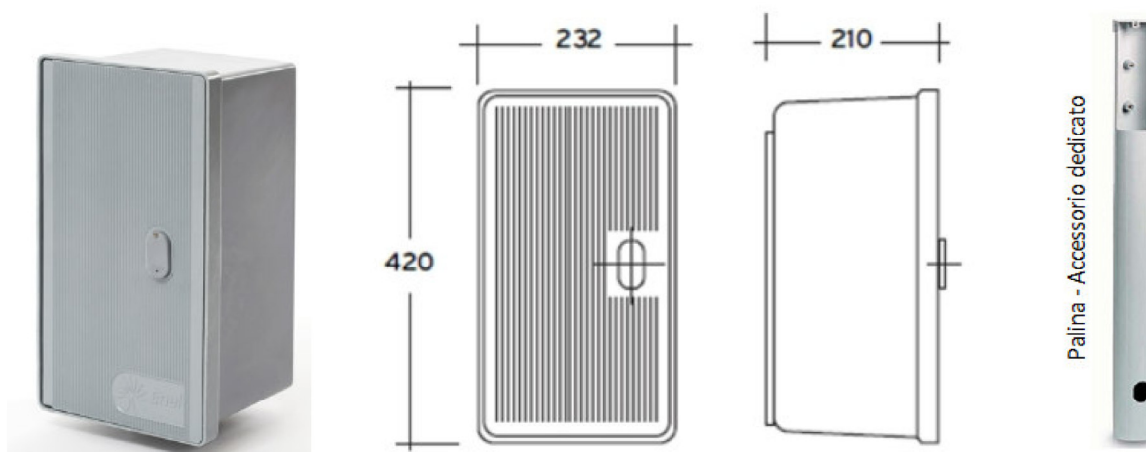

<b>Base articolo:</b>	Armadio contenitore anta cieca - chiave Enel + utente	<b>001MSR010REIS</b>
<b>Base articolo:</b>	Armadio conten. anta cieca - triangolo + chiave utente	<b>001MSR010RXIS</b>
<b>Accessorio a richiesta:</b>	Pannello di fondo in resina fenolica	
<b>Accessorio a richiesta:</b>	Palina vetroresina per fissaggio al suolo Ø 120 x 1.420	<b>001ACS0100003</b>

**N.B. Tutti gli accessori vengono forniti completi del relativo kit di fissaggio.**