

<b>Aspetto:</b>	Armadio per la distribuzione elettrica
<b>Materiale:</b>	S.M.C.(resina termoindurente = poliestere rinforzata con fibra di vetro)
<b>Grado di protezione:</b>	IP 44
<b>Matricola ENEL:</b>	284092
<b>Tabella ENEL:</b>	DE 4558
<b>Tipologia installazione:</b>	Verticale. Fissaggio al suolo.
<b>Sportello:</b>	Rigato cieco
<b>Serratura:</b>	Chiave Enel + chiave utente
<b>Autoestinguenza:</b>	UL94 V0
<b>Max. potenza dissipata:</b>	-
<b>Colore:</b>	Grigio RAL 7001

**Descrizione**

Il GTWS fa parte della famiglia di armadi stradali più grandi prodotti da TEM ed è indicato per installazione di linee di fornitura in BT comprese tra 30 e 200 KW con gruppi di misura tipo GTWS.. Sono disponibili 2 varianti:

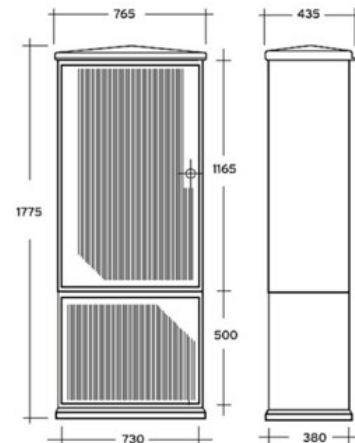
- GTWSS con vano unico, sportello cieco e chiusura doppia Enel + utente
- GTWSN con 2 vani: uno cieco nella parte inferiore (zoccolo), all'interno del quale trova idealmente spazio il passaggio cavi ed 1 vano superiore, capace di contenere comodamente dispositivi / cablaggi e dotato di chiusura doppia Enel + utente.

Il fissaggio al terreno del GTWS avviene mediante apposito telaio in acciaio (GTWSN a corredo; GTWSS a richiesta).

Codice	Larghezza (L)	Altezza (H)	Profondità (P)	Chiusura Sportello
<b>001CONGTWSS</b>	745 mm.	1.230 mm.	380 mm.	Chiave Enel + chiave utente
<b>001CONGTWSN</b>	745 mm.	1.763 mm.	380 mm.	Chiave Enel + chiave utente



GTWSS


 Telaio di ancoraggio al suolo in acciaio incluso  
 GTWSN


GTWSN

<b>Base articolo:</b>	ARMADIO VANO SINGOLO	<b>001CONGTWSS</b>
<b>Base articolo:</b>	ARMADIO DOPPIO VANO con telaio di ancoraggio	<b>001CONGTWSN</b>
<b>Accessorio a richiesta:</b>	Pannello fondo / acciaio zincato	<b>59007000083</b>
<b>Accessorio a richiesta:</b>	Pannello fondo / fenolica	<b>59007000025</b>
<b>Accessorio a richiesta:</b>	Telaio ancoraggio in acciaio zincato	<b>59001000011</b>

N.B. Tutti gli accessori vengono forniti completi del relativo kit di fissaggio.