

Aspetto:	Armadio per la distribuzione elettrica
Materiale:	S.M.C.(resina termoindurente = poliestere rinforzata con fibra di vetro)
Grado di protezione:	IP 65 (CEI EN 62208)
Glow wire:	960 °C
Resistenza correnti superf:	600 V
Resistenza agli urti:	IK 10 (CEI EN 60439)
Tipologia installazione:	Verticale. Fissaggio a muro o al suolo con basamento dedicato e telaio in acciaio
Sportello:	Cieco / Vetrato
Serratura:	Triangolo / Chiave
Max. potenza dissipata:	228 W
Colore:	Grigio RAL 7035

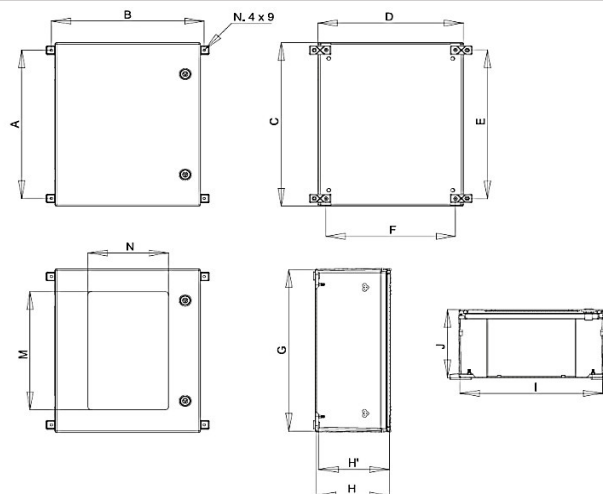
Descrizione

La linea QDR di TEM è realizzata in vetroresina SMC (Sheet Moulding Compound), un materiale termoindurente dalle elevate caratteristiche elettriche e meccaniche. Essendo materiale amorfo, la vetroresina è particolarmente insensibile alle variazioni di temperatura -40°+80° ed è quindi particolarmente adatta alla realizzazione di manufatti o supporti da installarsi in ambienti esterni o ostili. Gli armadi QDR in SMC presentano una superficie liscia e compatta con buona resistenza ai danni causati dal tempo. Con i suoi accessori dedicati fornibili su richiesta (piastra fondo, telaio modulare DIN, controporta, ecc), QDR è l'armadio ideale nelle applicazioni ove è richiesta particolare stabilità e protezione dei dispositivi interni, come: controlli di continuità, sistemi di automazione, videosorveglianza, telefonia, telecomunicazioni, controllo accessi, ecc.

Codice	Larghezza (L)	Altezza (H)	Profondità (P)	Chiusura Sportello
001QDR050CTIS (cieco)	590 mm.	790 mm.	285 mm.	Triangolo
001QDR050CSIS (cieco)	590 mm.	790 mm.	285 mm.	Chiave
001QDR050VTIS (vetrato)	590 mm.	790 mm.	285 mm.	Triangolo
001QDR050VSIS (vetrato)	590 mm.	790 mm.	285 mm.	Chiave




Gli armadi QDR vengono forniti con kit di staffe in vetroresina per il fissaggio a muro


Componenti e prezzi:
QDR050
Codice Articolo

Base articolo:	ARMADIO sportello cieco / serratura triangolo	001QDR050CTIS
Base articolo:	ARMADIO sportello cieco / serratura chiave tipo Y21	001QDR050CSIS
Base articolo:	ARMADIO sportello vetrato / serratura triangolo	001QDR050VTIS
Base articolo:	ARMADIO sportello vetrato / serratura chiave tipo Y21	001QDR050VSIS

N.B. Tutti gli accessori vengono forniti completi del relativo kit di fissaggio.

Descrizione Articolo	Codice	Larghezza (L)	Altezza (H)	Profondità (P)
Pannello di fondo in resina fenolica	590070000015	565 mm.	740 mm.	4 mm.
Pannello di fondo in acciaio zincato	590070000068	565 mm.	740 mm.	1,5 mm.
Controporta in fenolica	590070000032	- mm.	- mm.	- mm.
Telaio modulare DIN (5 file x 26 moduli)	590070000047	- mm.	- mm.	- mm.
Staffa in acciaio per fissaggio a palo	590010000057	- mm.	- mm.	- mm.
Telaio di ancoraggio al suolo in acciaio	590010000020	- mm.	- mm.	- mm.
Basamento in vetroresina (tronco cono)	001ACS0100002	550 mm.	697 mm.	200 mm.
Mascherina cieca per telaio modulare	0051560222570	- mm.	- mm.	- mm.



Piastra fondo fenolica / acciaio



Controporta fenolica / metacrilato



Telaio modulare DIN




Staffa fissaggio a palo



Telaio di ancoraggio al suolo



Basamento in vetroresina


Componenti e prezzi: QDR050

Accessorio a richiesta:		Codice Articolo
Accessorio a richiesta:	PANNELLO di fondo in resina fenolica	590070000015
Accessorio a richiesta:	PANNELLO di fondo in acciaio zincato	590070000068
Accessorio a richiesta:	CONTROPORTA in resina fenolica	590070000032
Accessorio a richiesta:	TELAIO modulare DIN (5 file x 26 moduli)	590070000047
Accessorio a richiesta:	BOCCHETTA Aerazione	0039000900010
Accessorio a richiesta:	VENTOLA di Aerazione con filtro e kit di fissaggio	0039000900022
Accessorio a richiesta:	STAFFA in acciaio per fissaggio a palo	590010000057
Accessorio a richiesta:	TELAIO di ancoraggio al suolo in acciaio zincato	590010000020
Accessorio a richiesta:	BASAMENTO in vetroresina (tronco cono)	001ACS0100002
Accessorio a richiesta:	Mascherina cieca per telaio modulare	0051560222570

N.B. Tutti gli accessori vengono forniti completi del relativo kit di fissaggio.