



## ARMADIO PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Linea: ENEL

**COLONNINO CVE**

<b>Aspetto:</b>	Armadio per la distribuzione elettrica
<b>Materiale:</b>	S.M.C.(resina termoindurente = poliestere rinforzata con fibra di vetro)
<b>Grado di protezione:</b>	IP 44
<b>Matricola ENEL:</b>	284052 (Gruppi misura); 288200 (morsettiere)
<b>Tabella ENEL:</b>	DS 4522/1 (Gruppi misura); DS 4522/2 (morsettiere)
<b>Tipologia installazione:</b>	Verticale. Fissaggio al suolo.
<b>Sportello:</b>	Rigato cieco
<b>Serratura:</b>	unificata Enel + chiave utente / chiave Enel
<b>Autoestinguenza:</b>	Enel
<b>Max. potenza dissipata:</b>	-
<b>Colore:</b>	Grigio RAL 7001

Contatore Monofase

Contatore trifase fino a 15 KW

Contatore trifase fino a 30 KW tipo GIST

Contatore trifase fino a 30 KW tipo GTWD


### Descrizione

Colonnino è stato ideato da TEM per contenere e proteggere fino a max. 4 contatori monofase o trifase fino a 30 Kw. e/o morsettiere Enel tipo DS 4533 e DS 4534. La struttura a torretta con tronco chiuso consente di gestire agevolmente il passaggio e l'allaccio di cavi anche in grosso numero, mentre il vano a mezza altezza dotato di sportello d'ispezione facilita le operazioni di controllo e manutenzione. Il suo fissaggio al terreno viene effettuato mediante l'apposito telaio in acciaio fornito a corredo.

Codice	Larghezza (L)	Altezza (H)	Profondità (P)	Chiusura Sportello
DA1COLONNINOGM	500 mm.	1.100 mm.	200 mm.	Chiave Enel + utente
DA1COLONNINOLC	500 mm.	1.100 mm.	200 mm.	Chiave Enel + utente



Telaio di ancoraggio fornito a corredo >>>>

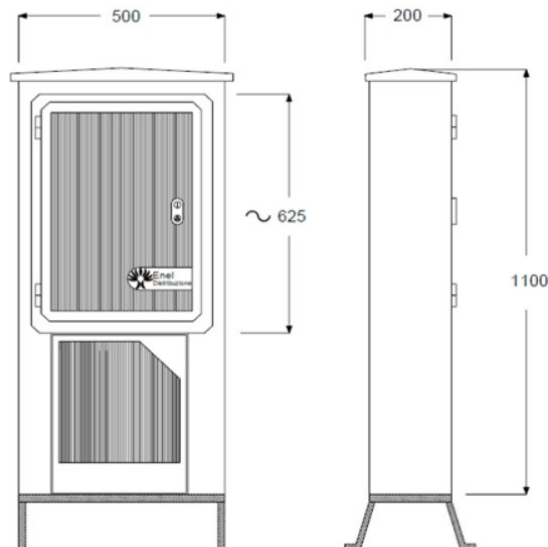

<b>Base articolo:</b>	COLONNINO CVE/1 per <b>Gruppi di misura</b> / con telaio	DA1COLONNINOGM
<b>Base articolo:</b>	COLONNINO CVE/1 per <b>Morsettiere</b> / con telaio	DA1COLONNINOLC
<b>Accessorio a richiesta:</b>	-	

N.B. Tutti gli accessori vengono forniti completi del relativo kit di fissaggio.